


POWERAMP[®] Quais niveleurs hydrauliques de construction robuste

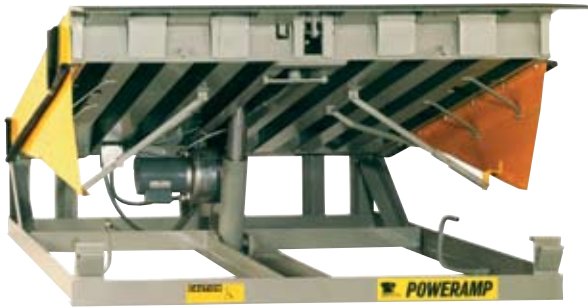

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Entièrement automatisé avec un seul bouton de contrôle
- Capacités de charge se situant entre 20 000 et 120 000 lb, selon les normes de l'industrie
- Plusieurs particularités de sécurité sont disponibles en équipement standard
- Plateau en acier de structure
- Garde-pieds de pleine course
- Fonctions hydrauliques à basse pression

POWERHOOK[™]

Activation hydraulique exclusive
Système nécessitant un minimum d'entretien
Compatible à plus de remorques que tout autre système

Aussi:



"POWERHOOK KS-5"


Entièrement hydraulique et complètement dissimulé sous le niveleur de quai




FEUX DE SIGNALISATION DOCK ALERT avec sa fonction unique d'alarme d'éloignement



PANNEAU DE COMMANDE À AUTOMATE PROGRAMMABLE avec interconnexions facultatives aux joints étanches pour l'air, portes montantes, dispositifs de chauffage, etc. Efficace et économique.



CROCHET DE RETENUE "POWER STOP" Système de retenue externe




CROCHETS EXTERNES "POWERHOLD" Système hydraulique



BARRIÈRE DE QUAI HYDRAULIQUE "B2-BVB" Avec une force de retenue de 10000 lb, prévient les accidents de chariots élévateurs



FEUX DE POSITIONNEMENT



PLAQUES DE CHARGEMENT MANUELLES



PLAQUES DE CHARGEMENT ARTICULÉES
Se fixent à la façade des quais sans fosse